



Étape 3

Avoir l'authentique guimbarde de Gaston Lagaffe chez soi, une Fiat 509 des années 20 parfaitement conforme à celle customisée par votre héros, est désormais possible ! Collectionnez chaque semaine les nouvelles pièces du véhicule et construisez cette pièce rare parfaitement conforme à l'originale, en suivant nos conseils de montage.

Les pièces du numéro 3 :

- 3A Pneu
- 3B Jante de roue extérieure
- 3C Jante de roue intérieure
- 3D Cache de jante de roue
- 3E La mouette
- CM M1 - 2,0x5 mm (x4)
- AM M1 - 1,7x3 mm (x3)



3A



3B



3C



3D

TTTT

CM

AM



3E


1

Reliez la jante de roue intérieure 5C avec la jante de roue extérieure 5B, en plaçant le pneu 5A entre les deux, puis fixez l'ensemble à l'aide de trois vis CM.



2


Placez le cache de jante de roue 5D sur la jante de roue extérieure 5B et fixez-le à l'aide de deux vis AM.

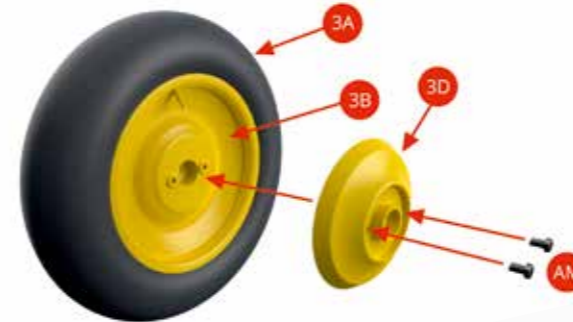

Résultat final



Plan de montage

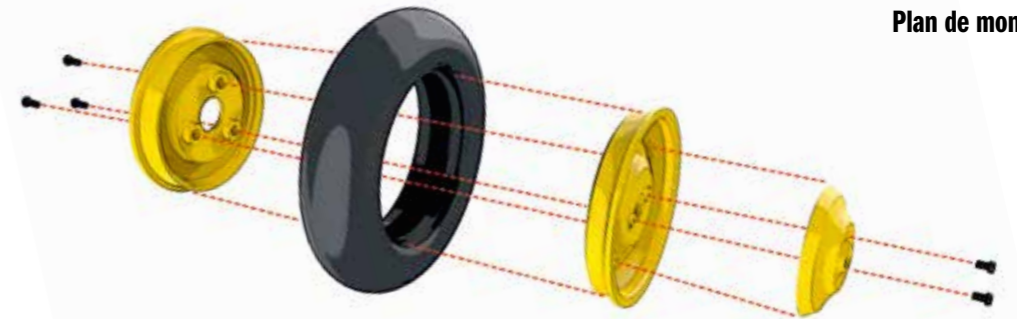

3

À la place de l'orifice de remplissage du radiateur (1E) sur le capot de radiateur (1A), vous pouvez choisir de placer la mouette (3E).

